

デジタル温度計 マルチモニター


MM-18

棒状水銀温度計
の代替に

新発売

温度測定
最大18チャンネル


“水銀に関する水俣条約”
2020年末 水銀製品製造禁止
対策製品です。

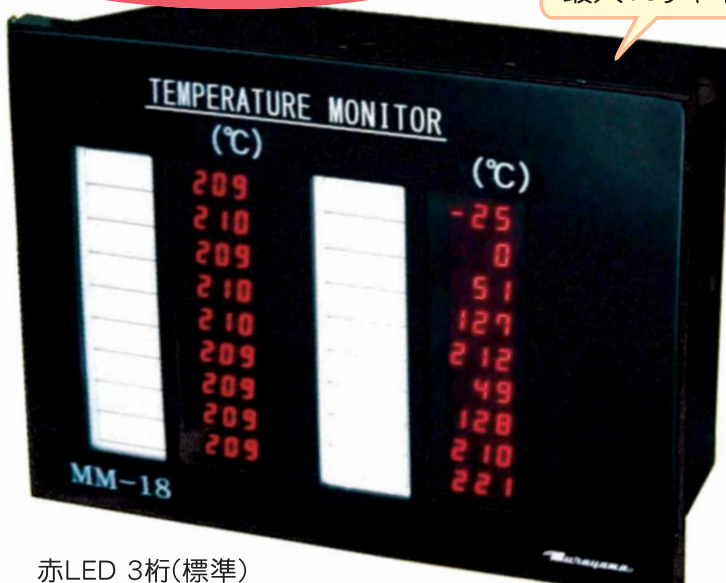

赤LED 3桁(標準)


特徴

- 電気式デジタル温度計
- 18チャンネル一括表示で見やすく
- LED表示による優れた視認性
- K型熱電対、Pt測温抵抗体による正確な測定
- 18チャンネル・3桁表示(-99~999℃)
- 表示分解能:1℃ ※
- 電源:DC24V または AC100~220V
- 寸法:300(W) x220(H) x125(D) [mm]
- ※ 4桁オプション表示分解能:0.1℃



緑LED 4桁(オプション)

用途

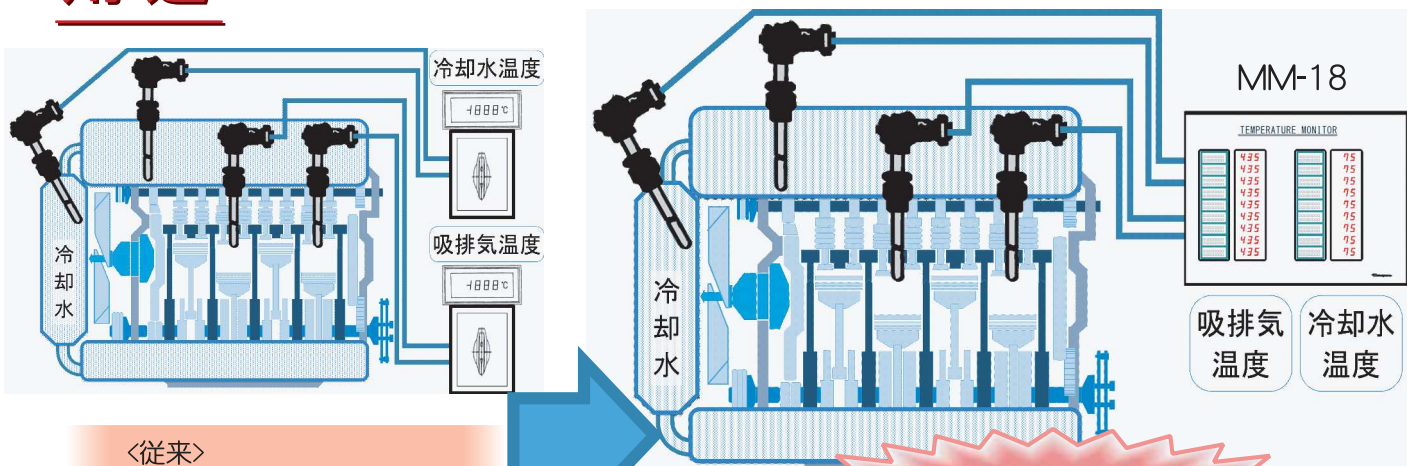

〈従来〉
高温用、低温用の温度計
切り替え表示

MM-18 温度計測
(高温/低温一括表示)

- 船用エンジンの水銀温度計の代替に
- 高温(K熱電対)、低温(測温抵抗体)両方に対応 <注文時に選択>
- デジタル式温度計(マルチチャンネル)として使用(最大18チャンネル)
- 複数個所(高温:吸排気温度など、低温:冷却水温度など)を一括表示