


1. 製品名称

サブモニター(デジタル熱電温度計) 型式「SM-14」

2. 概略仕様

- (1) 外形寸法 150(W) × 210(H) × 80(D)[mm]
※ 取付け金具、突起物(グランド等)を除く (外形図参照)
- (2) 質量 約 2kg
- (3) グランド寸法 $\phi 40\text{mm} \times 1$ 、 $\phi 20\text{mm} \times 2$
- (4) 表示 桁数 3桁 (赤色LED)
- (5) 表示分解能 1°C
- (6) チャンネル数 14点 (C1~C9, G1~G5)
- (7) 入力 K熱電対
- (8) 測定範囲 $-99^\circ\text{C} \sim 999^\circ\text{C}$
- (9) 取付け方法 ネジ止め (外形図参照)
- (10) 設置環境 $0^\circ\text{C} \sim 55^\circ\text{C}$
- (11) CJ回路 有り
- (12) 電源 DC24V (AC100Vは注文時のオプション)
- (13) 耐振動 25~100Hz 4G以上
- (14) 防水 IP65相当
- (15) 温度補正機能 パネルスイッチにより可能
- (16) 復帰機能 工場出荷状態への復帰機能あり
- (17) 電源スイッチ 盤内に有り
- (18) サンプリング 5秒/1回(調整可能)
- (19) 塗装色 7.5BG7/2
- (20) 端子台 フゴ端子仕様
- (21) ヒューズ 基板上(保護カバー内)に有り
- (22) バーンアウト検出 有効/無効(外部) 切替え

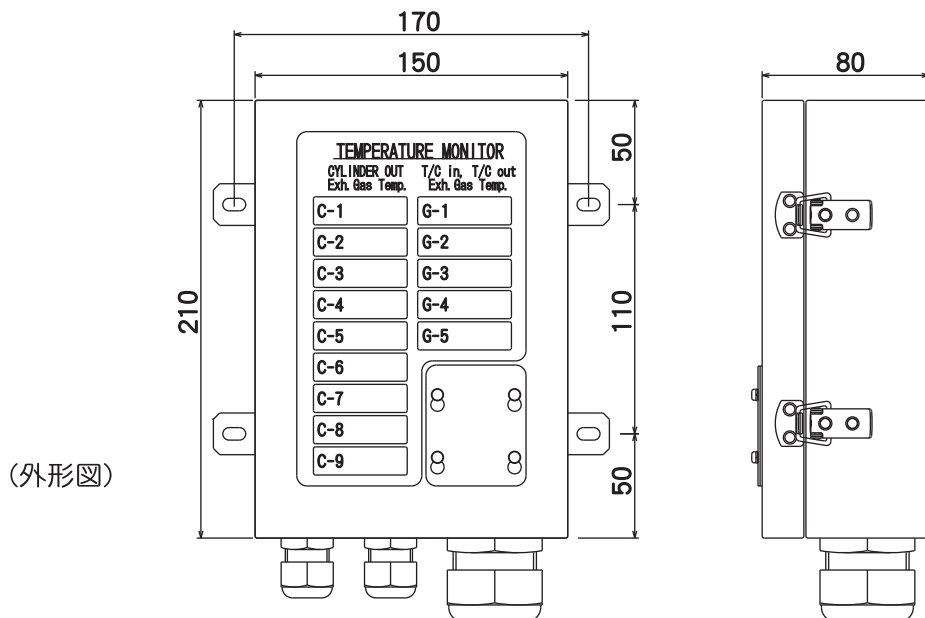

株式会社 村山電機製作所
〒153-0064 東京都目黒区下目黒2丁目13番10号
RKビル6階

TEL. 03-6417-9800
FAX. 03-6417-9801
mail info@murayama-denki.co.jp
http://www.murayama-denki.co.jp