


1. 製品名称

マルチモニター(多チャンネルデジタル式温度計) 型式「MM-18F」


2. 概略仕様

- | | |
|--------------|--|
| (1) 外形寸法 | 300(W)×220(H)×125(D)[mm] ※ 取付け金具、突起物(コネクタ等)を除く |
| (2) 質量 | 約 5kg |
| (3) コネクタ仕様 | 45ピン × 2 (外形図参照) |
| (4) 表示桁数 | 3桁 (赤色LED、文字高さ:9.1mm) ※ プリックにより4桁または緑色LED可 |
| (5) 表示分解能 | 1°C ※4桁プリック時は0.1°C |
| (6) チャンネル数 | 最大18点 |
| (7) センサー入力 | K熱電対、Pt測温抵抗体 |
| (8) 測定範囲 | -99°C ~ 999°C (使用センサーにより範囲は制限されます) |
| (9) 測定精度 | ±(0.3%+1°C) -50~700°Cにて |
| (10) 取付け方法 | 別紙参照(パネル取付け金具使用)
パネルカットアウト 寸法 288(W)×212(H) |
| (11) 冷接点補償 | 有り(RCJ,最大2系統) |
| (12) 電源 | DC24V (DC18V~36V) ※ AC100Vは注文時オプション選択可 |
| (13) 防水 | - |
| (14) 耐振動 | - |
| (15) 温度補正機能 | 有り |
| (16) 復帰機能 | 工場出荷状態への復帰機能あり |
| (17) サプリング周期 | 約5秒/1回 |
| (18) 塗装色 | N1.2(標準) |
| (19) ヒューズ | パネル扉内にあり(3A) |
| (20) 断線検出 | 有り(オーバーフロー表示) |

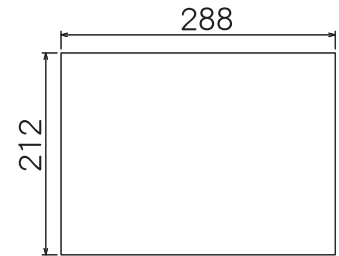

パネル・カットアウト寸法(scale 1/2)

(外形図)

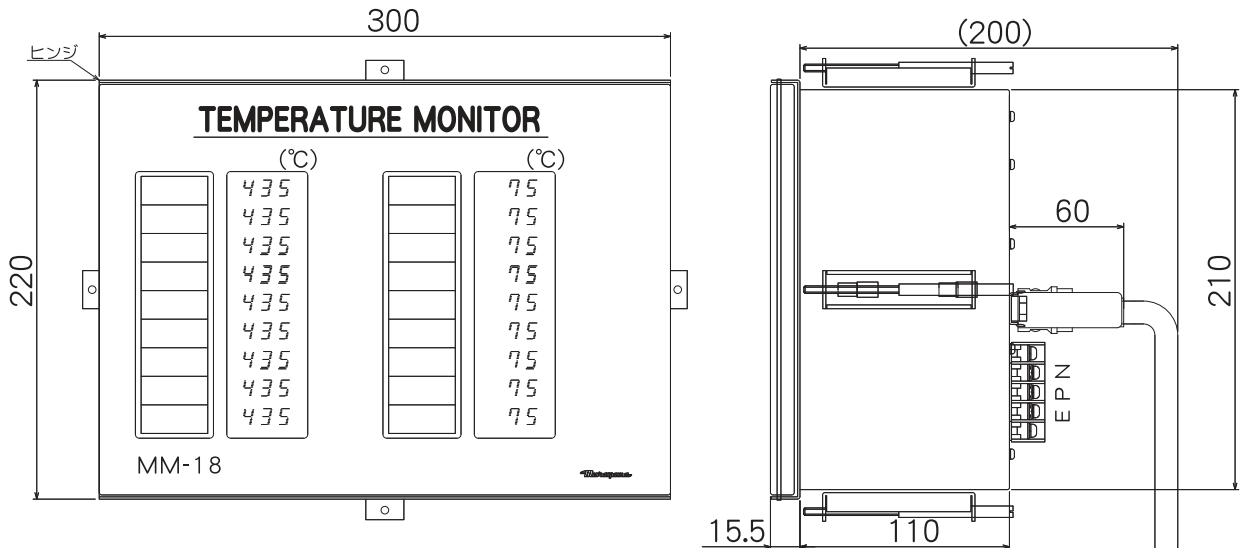

株式会社 村山 電機 製作所
〒153-0064 東京都目黒区下目黒2丁目13番10号
RKビル6階

TEL. 03-6417-9800
FAX. 03-6417-9801
mail info@murayama-denki.co.jp
http://www.murayama-denki.co.jp